


ZWROT RDZENI EBS – SYTUACJE NIEDOPUSZCZALNE

NIECZYTELNY NUMER PRODUCENTA BĄDŹ BRAK ETYKIETY



USZKODZONY BĄDŹ UTLENIONY GWINT W KORPUSIE ALUMINIOWYM

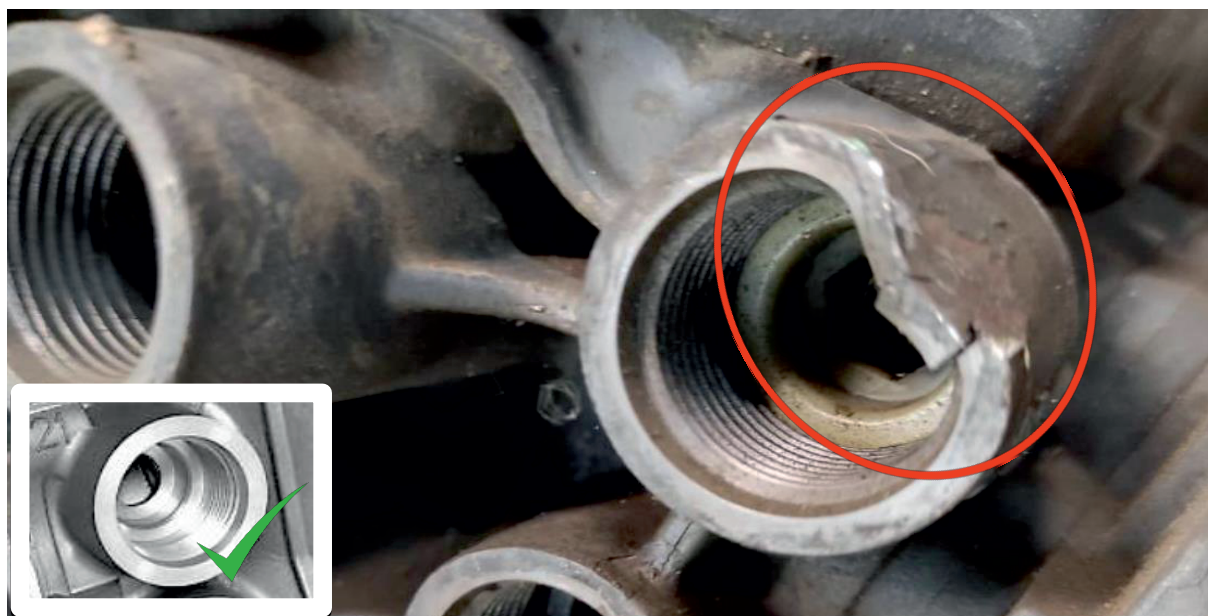




* Nie dotyczy rdzeni WABCO TEBS E

USZKODZONE GNIAZDO ELEKTRONICZNE




**ZDEKOMPLETOWANY RDZEŃ
(BRAKUJĄCE ELEMENTY ZAWORU: TŁUMIKI, POKRYWY ELEKTRONIKI)**

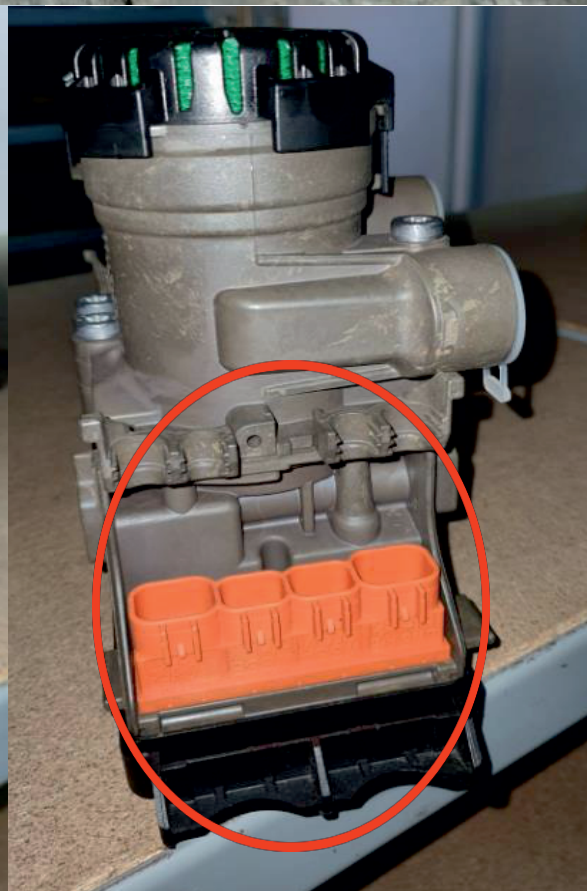


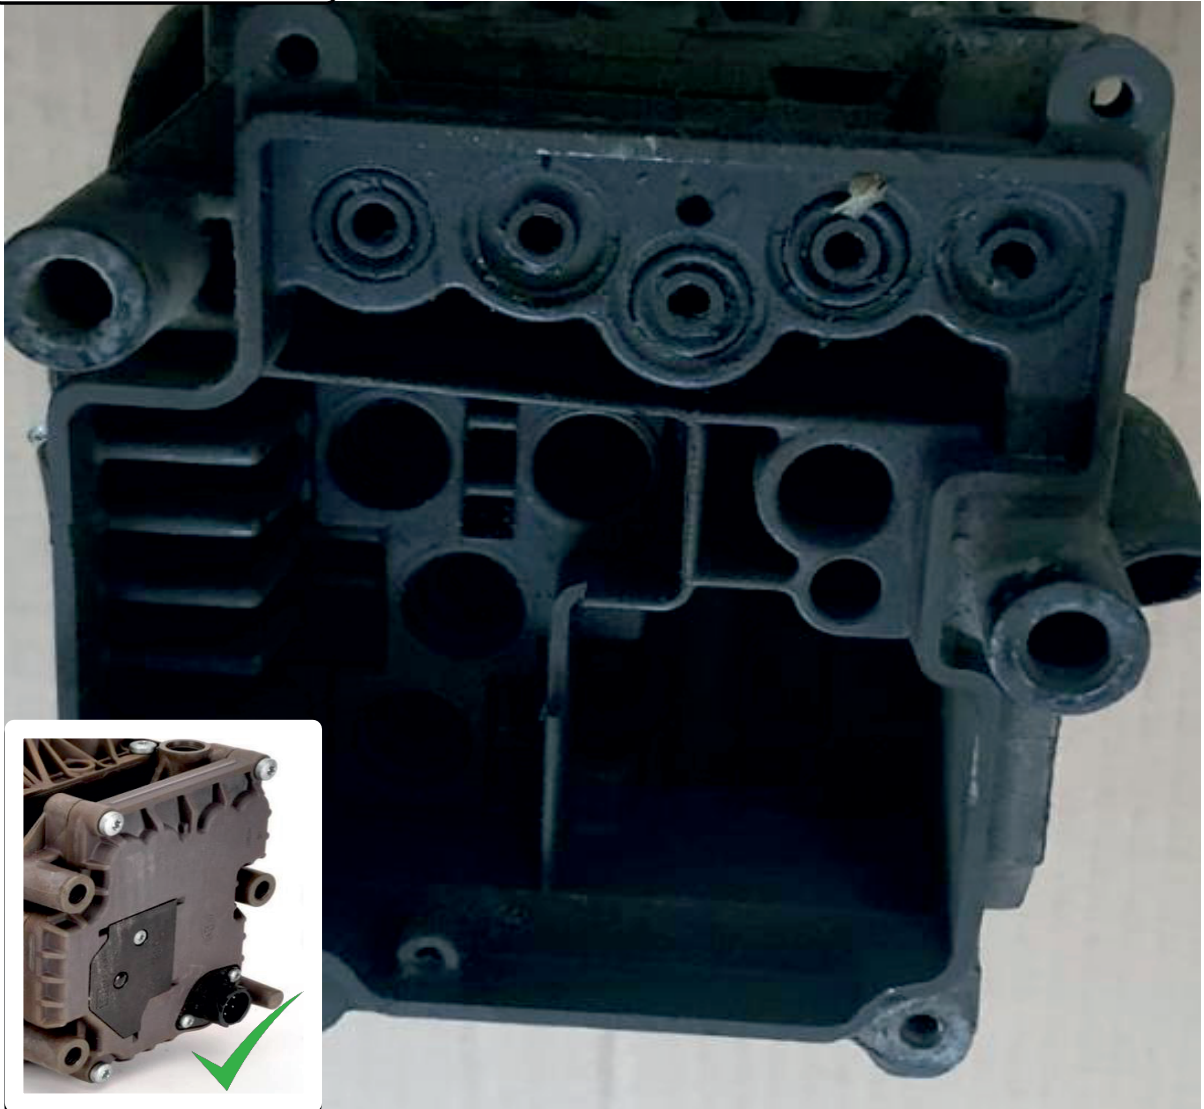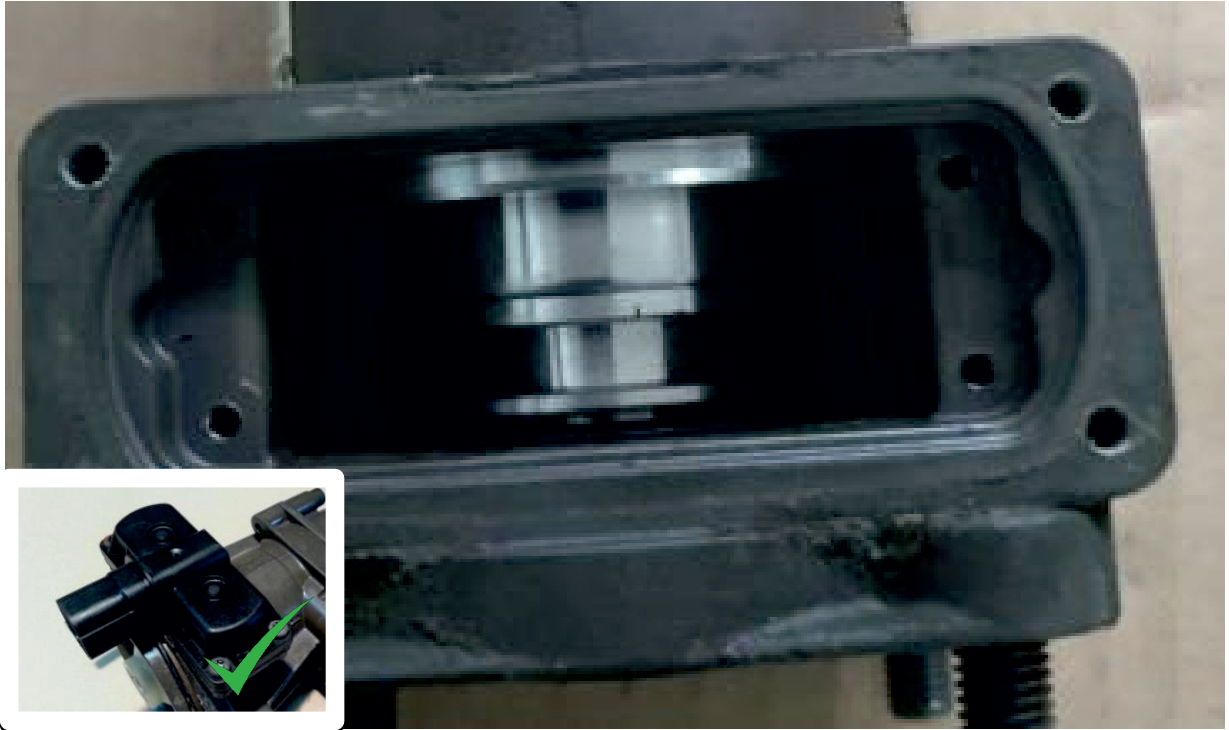

USZKODZONA POKRYWA PLASTIKOWA/PĘKNIĘTA/ZŁAMANA/UTRĄCONA

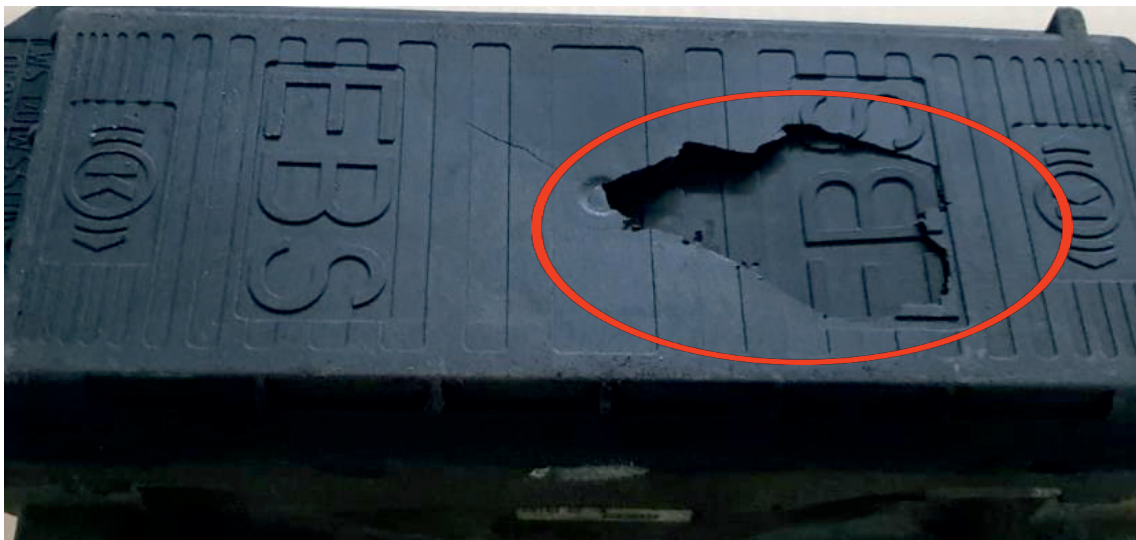


UTLENIONY KORPUS ALUMINIOWY PRZYLEGAJĄCY DO CZĘŚCI ELEKTRONICZNEJ

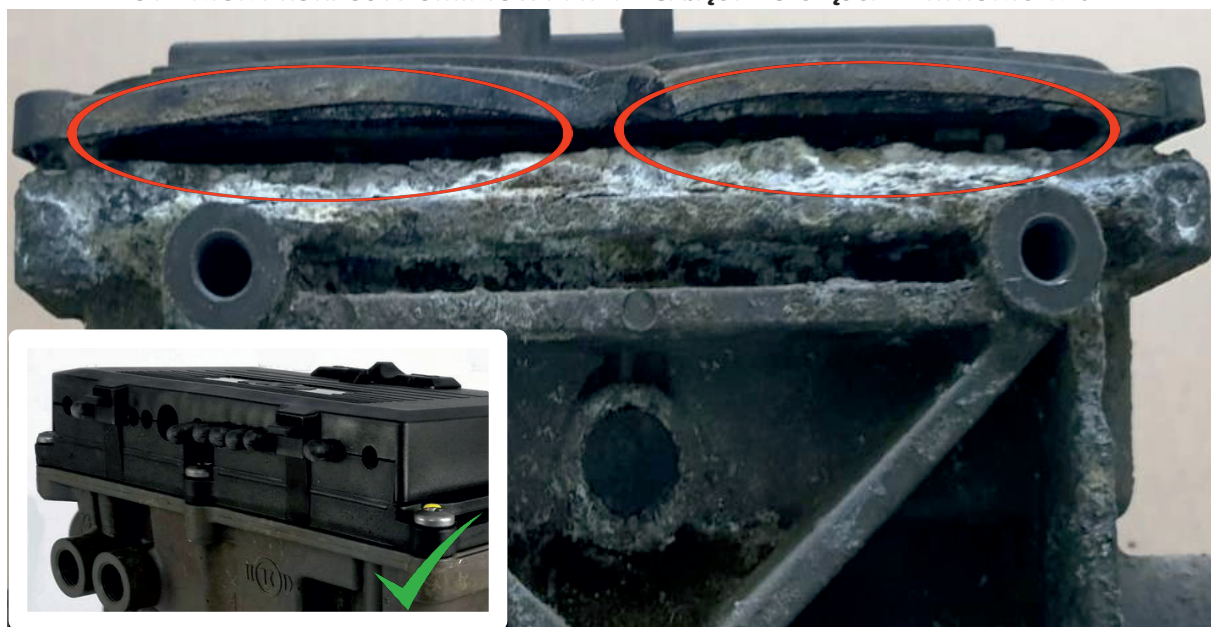


*** W przypadku rdzeni WABCO TEBS E uszkodzenia tego typu nie dyskwalifikują rdzenia do uznania jako zwrot pod warunkiem, że część elektroniczna nie uległa w ich skutek zniszczeniu.**

USZKODZONA OBUDOWA


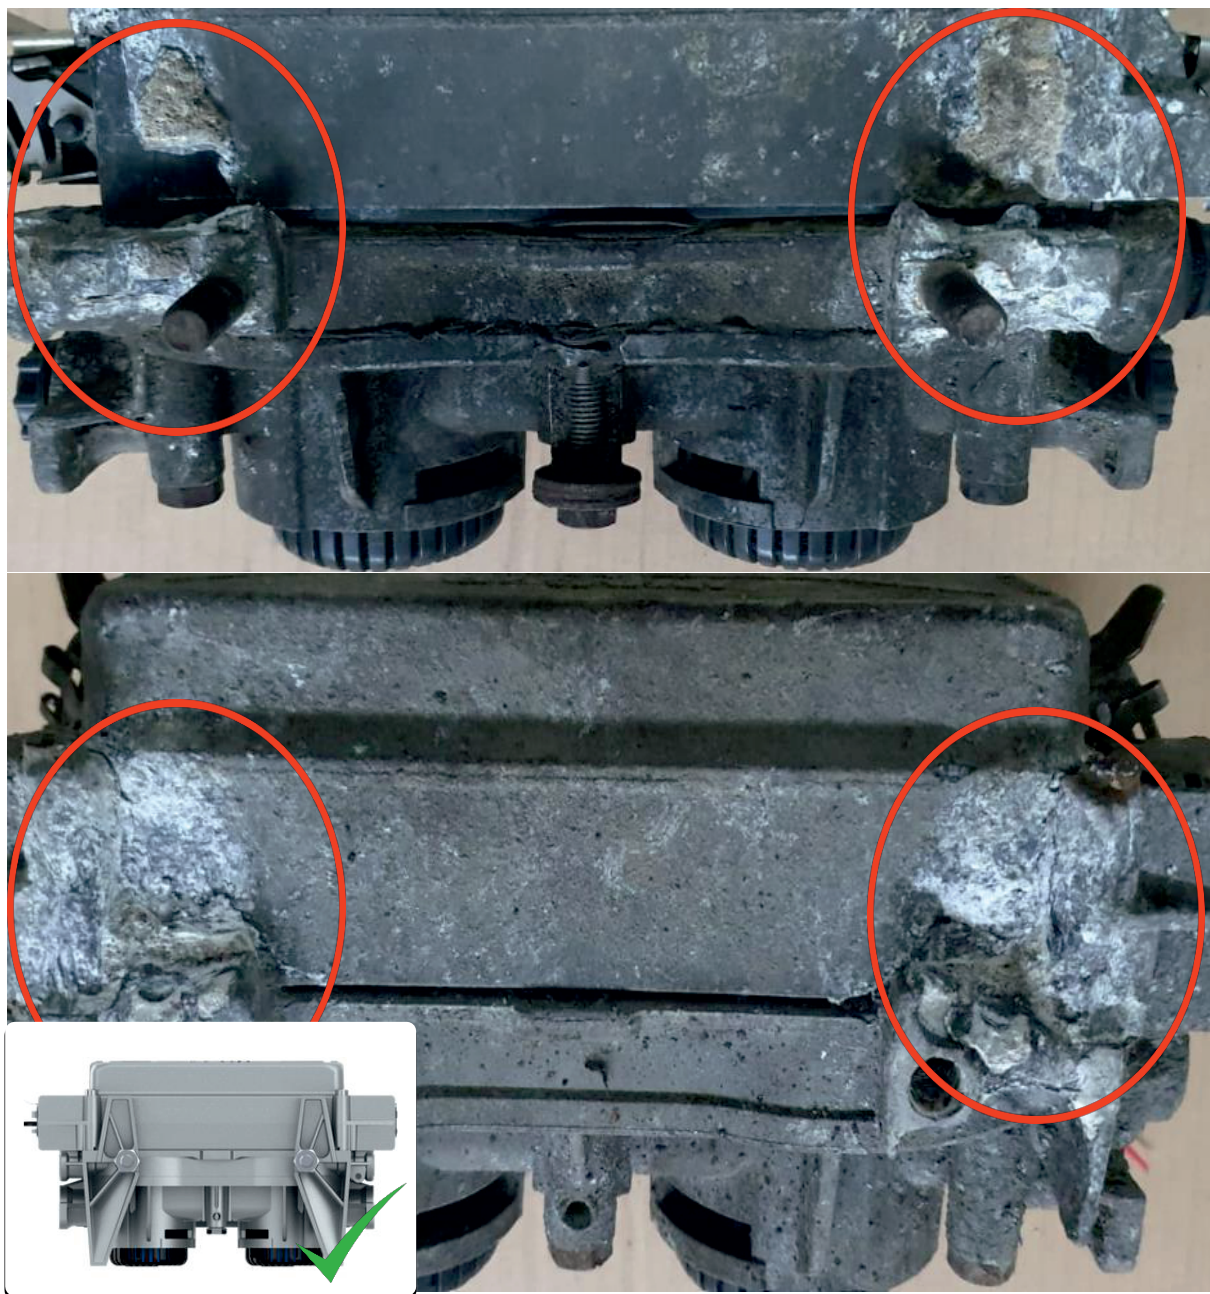


* Nie dotyczy rdzeni WABCO TEBS E

ZALANA PŁYTA ELEKTRONICZNA

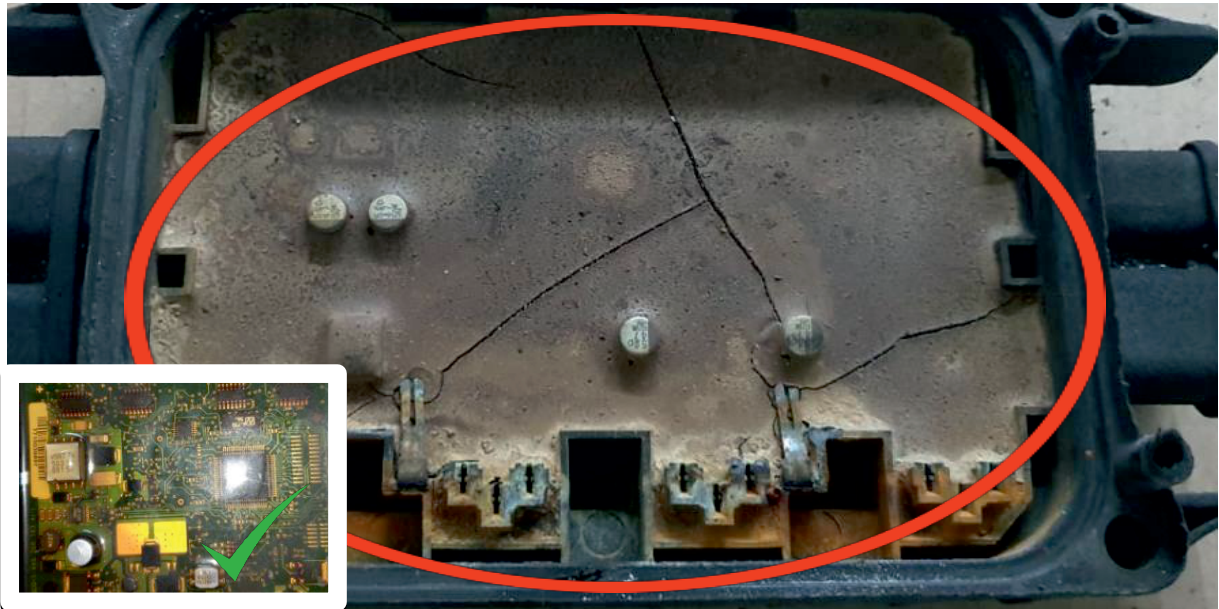

SPALONA PŁYTA ELEKTRONICZNA

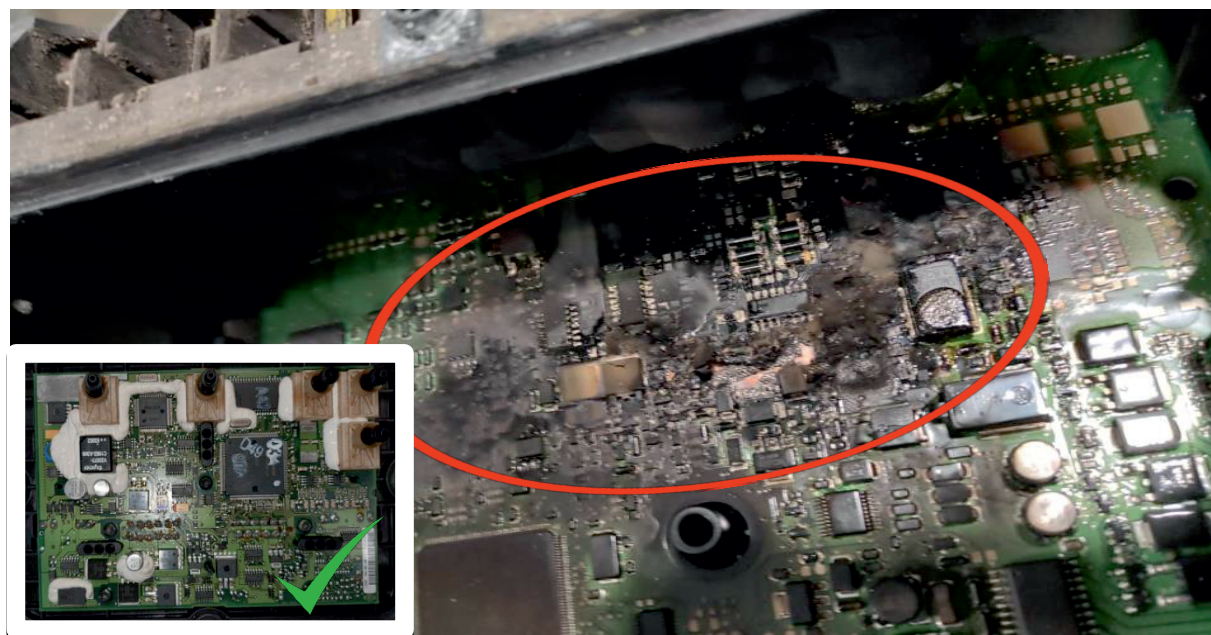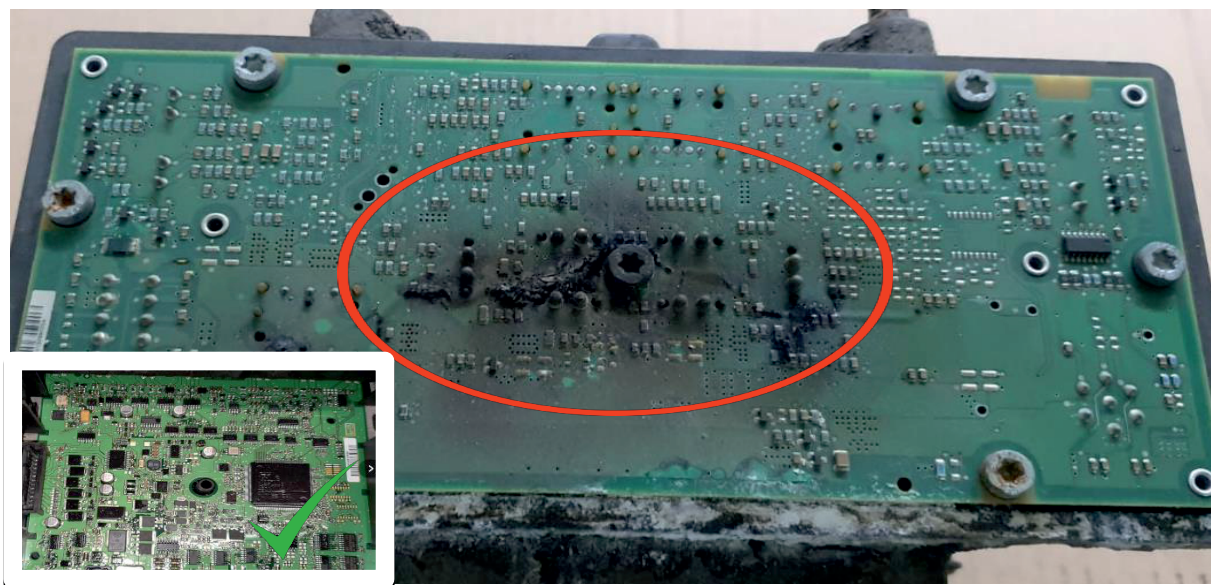

OGÓLNE WARUNKI ZWROTU RDZENI EBS

1. Zwracane używane produkty powinny być opatrzone numerem części oryginalnego wyposażenia (OE). Kopie produktów OE nie będą akceptowane.
2. Używane produkty muszą być kompletne, całkowicie zmontowane. Nie będą przyjmowane produkty spalone ani jakiegokolwiek używane produkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku niewłaściwej obsługi podczas demontażu, eksploatacji lub transportu. Na przykład: pokrywy nie mogą być wgniecione lub pęknięte (muszą być szczelne), gniazda i gwinty nie mogą być uszkodzone, trzpień nie mogą być wygięte lub złamane. W przypadku rdzeni WABCO TEBS E uszkodzenia korpusu nie dyskwalifikują rdzeni do uznania jako zwrot pod warunkiem, że część elektroniczna nie uległa w ich skutek zniszczeniu.
3. Nie podejmowano żadnych wcześniejszych prób przebudowy elementu.
4. Rdza występująca na zewnętrznej powierzchni elementów jest dopuszczalna. Wewnętrzne powierzchnie i elementy mogą wykazywać jedynie ślady rdzy. Nie do przyjęcia są duże ślady rdzy powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania